

MCJ

44-293 Szczerbice, Poland

ul. Sumińska 2a

tel: +48/32/423 45 44

mcj@mcj.pl www.mcj.pl



## Lustro „LISA”

### I. Instrukcja obsługi

Po rozpakowaniu lustra należy sprawdzić czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. Zdejmij narożniki ochronne z lustra i sprawdź całą powierzchnię lustra. Nie powinno być zadrapań lub innych uszkodzeń na powierzchni lustra.

Powierzchnia montażowa powinna być płaska. Nie należy montować lustra na powierzchniach wykonanych np. z kamienia ozdobnego i innych powierzchniach falistych itp., ponieważ po zawieszeniu mogą wystąpić naprężenia prowadzące do pęknięcia lustra.

Montaż tego produktu może być wykonywany jedynie przez wykwalifikowanego fachowca zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym stosowaniem wyrobu lub zmianami konstrukcyjnymi.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z fachowcem.

Przed rozpoczęciem wiercenia należy sprawdzić czy otwory nie będą w torze prowadzenia kabli podtynkowych.

Czyścić produkt wilgotną szmatką. Jeśli to konieczne, należy użyć łagodnego środka czyszczącego. Nie używać środków ściernych i rozpuszczalników. Utrzymuj krawędzie lustra w stanie suchym, np. po myciu.

Mata przeciwparowa (jeżeli została zamówiona dodatkowo i nie wybrano do niej wyłącznika) jest włączana razem z oświetleniem lustra, np. za pomocą łącznika ściennego w pomieszczeniu. Lustro osiąga optymalną temperaturę wystarczającą do tego aby para nie osiadała po upływie max 5min od włączenia. Mata przeciwparowa działa tylko na pewnym obszarze lustra wynikającym z jej rozmiaru i możliwości montażu na lustrze.

Zestaw montażowy (kołki rozporowe+wkręty) dołączony do zestawu przeznaczony jest dla montażu lustra na ścianach murowanych. Należy użyć innej metody montażu adekwatnej do charakteru powierzchni montażowej w przypadku powierzchni innych niż ściany murowane (np. wkręty do drewna o odpowiedniej średnicy celem zamontowania zawieszek w przypadku ścian z płyt drewnianych). Mocowanie musi być solidne i pewne.

### II. Montaż (dla ścian murowanych).



**1 a-b-c.** Zmierz rozstaw otworów pod zawieszki w ramie lustra (V).

Wykonaj otwory montażowe w powierzchni montażowej zachowując poziom i zmierzony rozstaw.

Zamocuj kołki montażowe a następnie przykręć zawieszki wkrętami .

**2.** Zawieś lustro na zawieszkach.

# Lustro „LISA“ OGÓLNA ZASADA MONTAŻU \*)

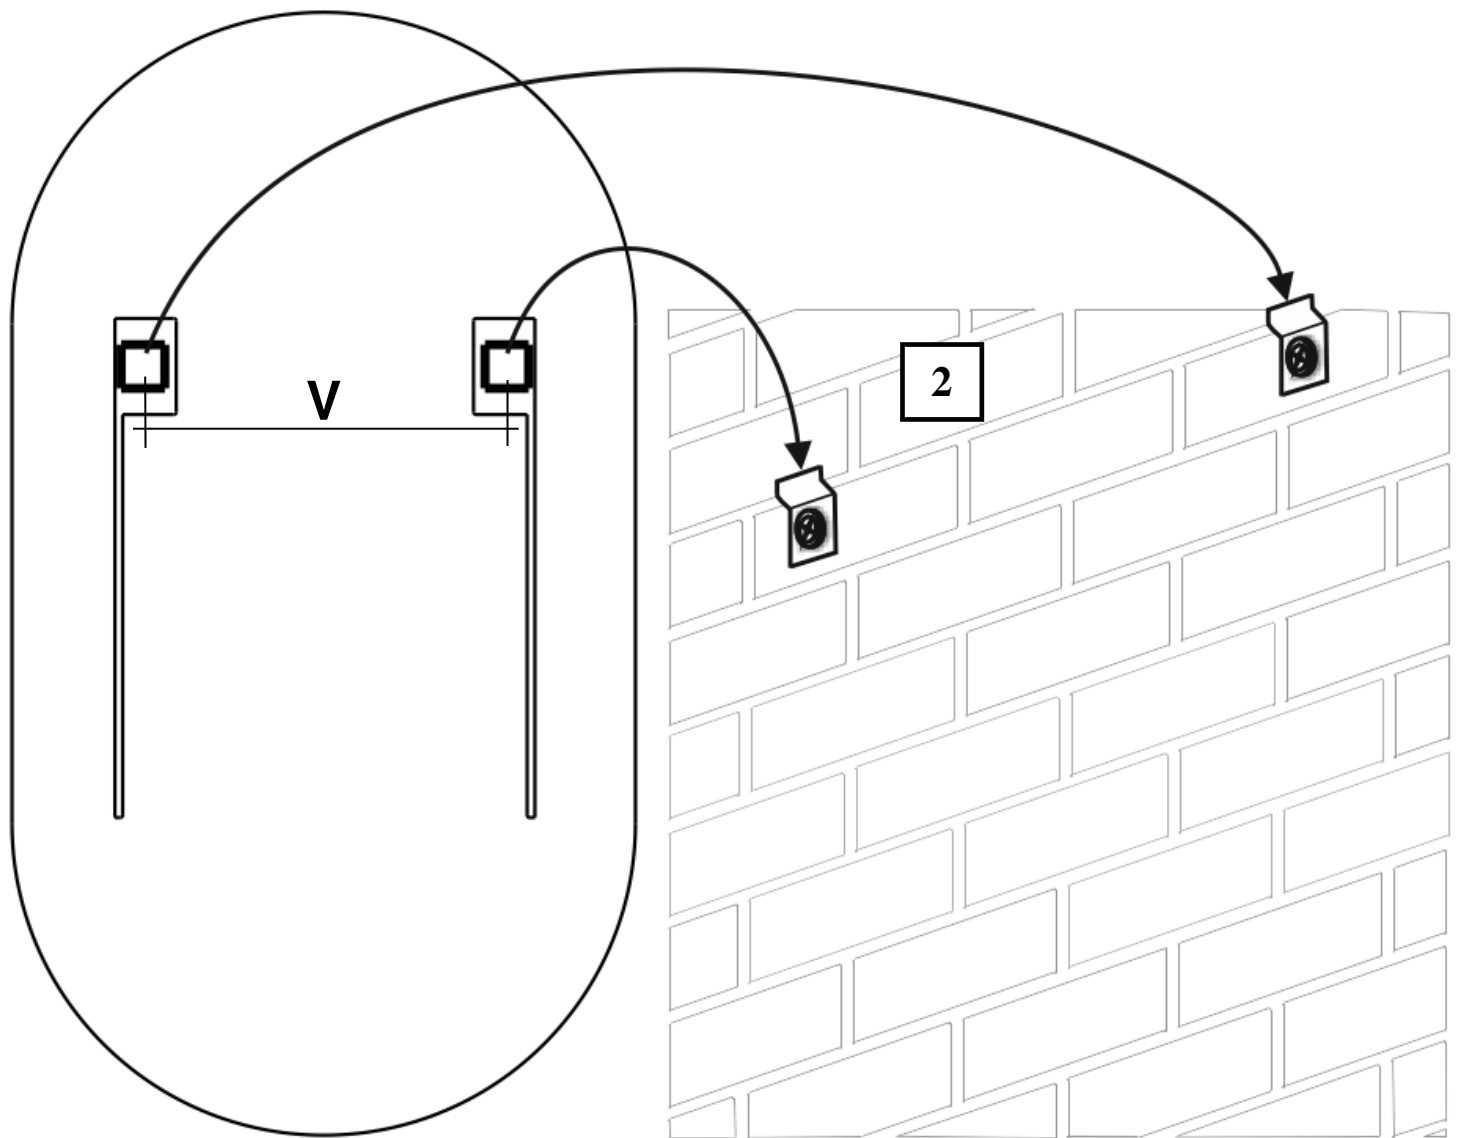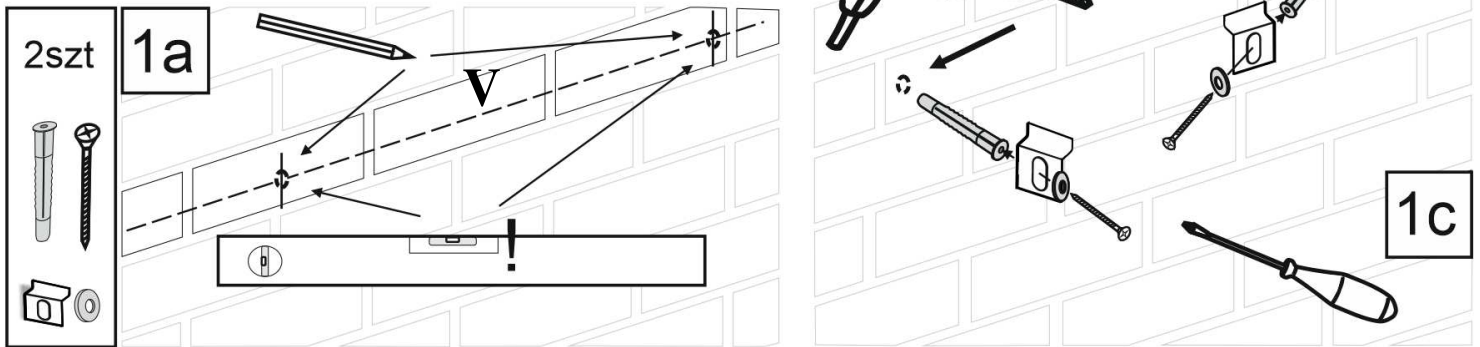

\*) przedstawione rysunki nie odzwierciedlają konkretnego modelu lustra (tj. realny wygląd lustra, jego konstrukcja, elementy dodatkowe, skala, rozwiązania techniczne mogą się różnić od tych przedstawionych na rysunkach)